


HD100 PRO RF

Detector gaz metan cu radio frecvență

Homplex este un producător de soluții moderne adresate clientului rezidențial și industrial printr-o gamă vastă de soluții de calitate și accesibile, pentru un habitat modern confortabil și sigur.

Detectorul de gaz metan HD100 PRO RF este un aparat de ultimă generație, conceput și construit cu accent puternic pe siguranță. Detectorul este proiectat să funcționeze cu electrovalvele normal deschise și normal închise, fiind ideal pentru spații rezidențiale.

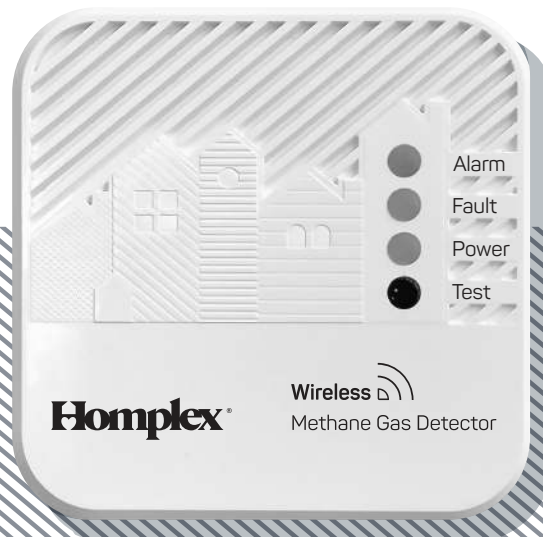

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Brand: Homplex
- Putere absorbită: max 1.5 VA
- Alimentare: 230 VAC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
- Tip senzor: Semiconducător SnO_2
- Interval de alarmare: 10% L.I.E.
- Timp de activare: ~ 15 sec. de la punerea sub tensiune
- Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C
- Temperatura de depozitare: -10°C ~ +50°C
- Grad de protecție: IP 42
- Carcasă ABS, culoare albă
- Greutate: aprox. 250g
- Dimensiuni: 91 x 91 x 35mm (L x l x H)
- Distanța maximă de față de transmițător:
aprox. 300 m în câmp liber,
aprox. 50 m în interiorul clădirilor
- Indicatori:
 - Prezență tensiune: LED verde
 - Prezență gaz: LED roșu
 - Înterupere senzor: LED galben
- Alarmă sonoră: Sirenă piezoelectrică 85 dB la 1 m



Detectare gaz metan



Alimentare 230V
 $\pm 10\%$ 50 / 60Hz



Activare în 10 sec.
de la depășirea
pragului de
sensibilitate



Nivel de alarmare:
10 % L.I.E



Alarmă sirenă
piezoelectrică
intensitate 85 dB la 1 m



Conectarea posibilă a
mai multor detectoare
la o singură electrov-
alvă de oprire a gazului



Limita de umiditate:
20 % - 80 % RH
(fără condensare)



Durată de viață
senzor: 5 ani



PRODUS ÎN
ROMÂNIA

Produsul este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene:
EMC (2014/30/UE) - LVD (2014/35/UE) - RoHS2 (2011/65/UE)
ETSI EN 300 220 - 2 V3.2.1(2018-04)
EN 50194: 2009 EN 50270: 2015 EN 60335-1: 2012

Asistență tehnică: 0374 49 49 49

H 3715047