

Niplu electroizolant

Pentru separarea conductelor îngropate de instalațiile derivate

Homplex este o companie de inginerie și tehnologie care oferă o gamă largă de produse și soluții special concepute pentru a spori confortul, performanța și siguranța într-o serie de sectoare, în special în domeniul instalațiilor de construcții, al infrastructurii de utilități și al energiei pentru clienții rezidențiali, comerciali și industriali.

Racordul electroizolant este destinat îmbinărilor electroizolante ale conductelor metalice îngropate, protejate catodic, în scopul separării electrice a conductelor de instalațiile derivate. Acesta este format dintr-o armătură metalică (1), pe capetele căreia sunt aplicate mantale electroizolante (2) prevăzute cu filete exterioare. Racordul electroizolant asigură o bună etanșare dar și o rigiditate dielectrică și mecanică ridicată.

- Domeniul de utilizare: Gaz
- Durata medie de utilizare: 10 ani
- Filete: Exterior - exterior
- Dimensiuni: Vezi tabel
- Material: Alamă nichelată + poliamidă



Rezistentă
la rupere



Durabil




Separează
electrostatic

Niplu electroizolant

Pentru separarea conductelor
îngropate de instalațiile derivate

Parametru	Valoarea limită absolută
Presiunea nominală (Bar)	2
Rezistența de izolație (Megohmi)	Minim 1
Rigiditatea dielectrică (KV)	5

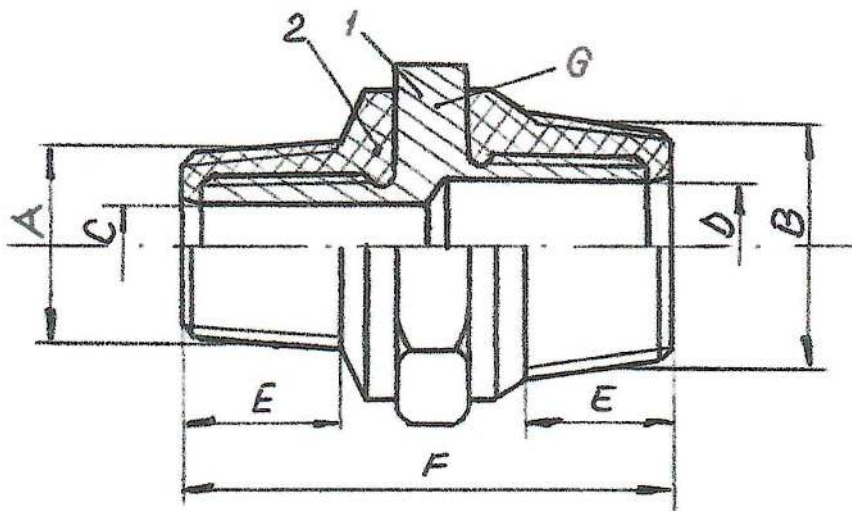

Tip racord	Cod Comandă	A SR ISO 7-1:2000	B SR ISO 7-1:2000	C	D	E1	E2	F	G
RE 20/20	3715634	¾"	¾"	Ø14	Ø14	17	17	55	HEX.36
RE 25/25	3715452	1"	1"	Ø20	Ø20	17	17	55	HEX.41
RE 32/32	-	1¼"	1¼"	Ø23	Ø23	20	20	60	HEX.50
RE 40/40	-	1½"	1½"	Ø30	Ø30	20	20	60	HEX.55